


Rebites de Repuxo

Flor de Alumínio / Aço Cabeça Abaulada Standard

Corpo do Rebite:
ALU5005/6063
Mandril: Aço
Carbono Polido¹

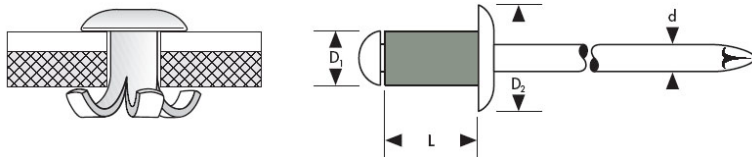

D1 = Ø do rebite
D2 = Ø da aba (padrão)
L = comprimento
d = Ø do mandril

Comprimento do Corpo do Rebite (L)	D ₂ (Aba)	Corpo do Rebite D ₁ xL	Espessuras Rebitáveis	Código Gesibrás	Cisalhamento N(Kgf)	Tração N(Kgf)
3,2 Ø mandril: (d) = 1,95 mm Ø furo: 3,3 mm (min) 3,4 mm (máx)	6,5	3,2 x 10,0	2,5 - 5,0	6 331 423	800 (81)	950 (97)
		3,2 x 12,0	4,5 - 7,0	6 331 802		
		3,2 x 16,0	6,5 - 11,0	6 333 006		
4,0 Ø mandril: (d) = 2,10 mm Ø furo: 4,1 mm (min) 4,2 mm (máx)	8,0	4,0 x 8,0	1,0 - 3,0		1400 (143)	2000 (204)
		4,0 x 10,0	2,5 - 5,0			
		4,0 x 12,0	4,5 - 6,5			
		4,0 x 15,0	6,0 - 8,0	6 342 439		
		4,0 x 18,0	9,0 - 12,0	6 343 009		
		4,0 x 20,0	11,5 - 14,0			
4,8 Ø mandril: (d) = 2,70 mm Ø furo: 4,9 mm (min) 5,0 mm (máx)	9,5	4,8 x 10,0	2,5 - 5,0		2000 (204)	2700 (275)
		4,8 x 12,0	4,5 - 7,0			
		4,8 x 14,0	6,5 - 9,0			
		4,8 x 16,0	8,5 - 10,0			
		4,8 x 18,0	9,5 - 12,0	6 353 010		
		4,8 x 20,0	11,5 - 14,0	6 353 509		
		4,8 x 25,0	13,5 - 19,0	6 353 803		

¹ Rebites com mandril zincado sob consulta