


# Rebite Hermético de Repuxo

# Aço / Aço Cabeça Abaulada

Corpo do Rebite: Aço  
Zincado  
Mandril: Aço Zincado

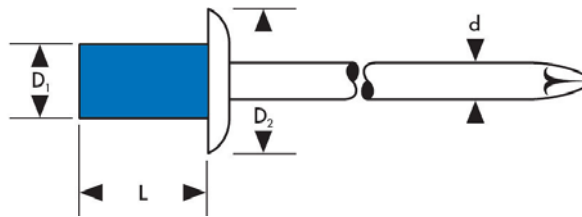

D1 = Ø do Rebite  
D2 = Ø da Aba (padrão)  
L = Comprimento  
d = Ø do mandril

Comprimento do Corpo do Rebite (L)	D <sub>2</sub> (Aba)	Corpo do Rebite D <sub>1</sub> xL	Espessuras Rebitáveis	Código Gesibrás	Cisalhamento N(Kgf)	Tração N(Kgf)
<b>3,2</b> Ø mandril: (d) = 1,80 mm  Ø furo: 3,3 mm (min) 3,4 mm (máx)	6,5	3,2 x 12,0	5,5 – 9,0		1370 (140)	1600 (164)
<b>4,0</b> Ø mandril: (d) = 2,20 mm  Ø furo: 4,1 mm (min)	8,0	4,0 x 8,0	0,5 -3,5		2450 (250)	2590 (264)
		4,0 x 10,0	3,5 -5,0			
		4,0 x 12,0	5,0 – 8,0			
<b>4,8</b> Ø mandril: (d) = 2,70 mm  Ø furo: 4,9 mm (min) 5,0 mm (máx)	9,5	4,8 x 8,0	0,5 – 3,5		3650 (372)	3900 (398)
		4,8 x 10,0	3,5 -5,0			
		4,8 x 12,0	5,0 - 7,0			
		4,8 x 16,0	9,5 – 11,0			